




DOBLADORA DE MALLAS PITINI P-L6

Dobladora industrial de malla electrosoldada diseñada para trabajos de ferralla y prefabricado de hormigón, capaz de procesar hasta 30 barras de Ø16 mm de forma simultánea (y más de 40 barras en diámetros inferiores). Ofrece una elevada productividad gracias a su rápido ciclo de doblado. Su robusta construcción garantiza estabilidad, precisión y fiabilidad en trabajos intensivos, siendo una solución ideal para talleres de ferralla y plantas de fabricación de elementos prefabricados.

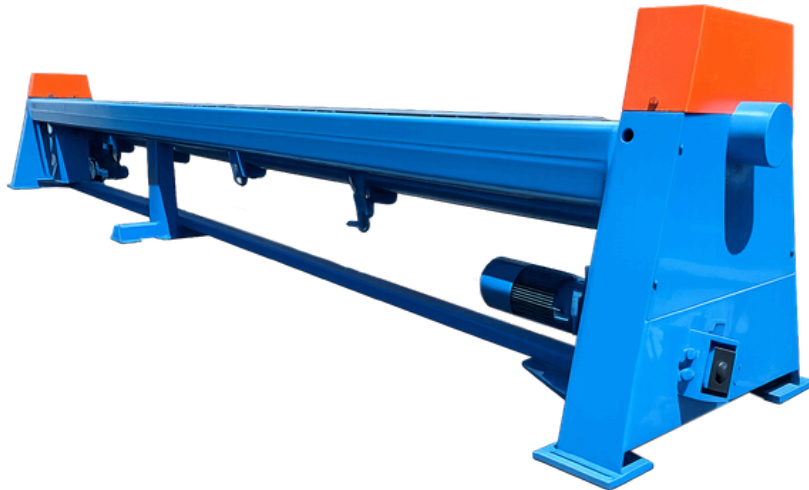

Características técnicas

Capacidad de trabajo (Hierro con R=65 Kg/mm ²)	Ø16 mm - 30 barras <Ø16 mm - hasta 40 barras
Velocidad Doblado 180° Ida y vuelta	9 segundos
Potencia requerida	11 Kw
Temperatura de utilización	-5°C - +40°C
Dimensiones	6800 x 920 x 1070 mm
Peso	2500 kg

CONTACTO

EMAIL: marketing@gruposerecon.com

TLF: +34 628 09 70 88